VersaOBJECT EU-1000MF

Prix : [EU-1000MF-4C] : 64 900 €
[EU-1000MF-6C] : 69 900 €



Inclus avec la machine (en plus des accessoires de base) :
- Print Exp
- Roland VersaWorks 7.0

Caractéristiques et avantages :

Hardware
- 4 ou 6 têtes d'impression industrielles, en position décalée
- 3 puissantes lampes LED, à refroidissement liquide
- Compatible avec les formats standards de plaques, jusqu'à 95mm d'épaisseur
- Encres UV à gamut de couleurs exceptionnel, avec Wh et Gl
- Encres UV E-US* à prix compétitif
- Certification GREENGUARD GOLD révêtement mural intég.
- Technologie point variable
- Vitesse d'impression max. de 27,6m²/h en CMYK
- Impression simultanée en 1 passage Wh>CMYK>Gloss
- Détection auto de l'épaisseur avec capteur anti-collision
- Tablette pour ordinateur de commande robuste et solide
- Pression d'air positive pour faciliter le chargement des supports
- Ionizer intégré pour réduire le statisme sur la surface d'impression et améliorer la précision du point
- Butées de calage rétractables pour alignement du média
- 4 zones d'aspiration indépendantes, activables par bouton
- Haute productivité même avec l'impression du blanc en simultané
- Remplissage à la volée des réservoirs d'encre, 6 tanks de 2.5L, circulation pour le White intégrée.

Software

Contrôleur : Print Exp
- Interface simple d'utilisation
- Utilisé pour la configuration du support, l'emplacement et la hauteur de la tête (Manuel et Auto), ainsi que pour l'envoi de fichiers RIPés à l'imprimante
- Gère les procédures de maintenance, de tests et d'étalonnage de l'imprimante
- Contrôle de la vitesse d'impression et contrôle du mode Uni-Directionel/ Bi-Directionel

RIP : Roland VersaWorks 7.0

Matières :
- Acrylique, PETG, PVC, Styrène, Polycarbonate, Bois

Consommables :

E-US-* (CMYBGIWh) 1L	»»	101 €
Lunettes UV Coating [1000005467]		139 €
MicroSeal 1200 Knitted Wipe [MS1200]		81 €

Spécificités techniques :
- Configurations couleur :
- CMYK
- CMYK + Wh + Gl
- Aire d'impression max : 2440 x 1120 mm (*1220 mm)
- Taille du plateau max : 2440 x 1220 mm
- Hauteur média : 95 mm
- Poids du média : 45kg/m²
- Résolution d'impression : 720 x 1200 dpi max.
- Interface : Ethernet (connexion PC en direct obligatoire)
- Conso électrique : 5900W
- Dimensions : 4556 (W) x 2100 (D) x 1480 (H) mm - 1300kg

Vitesses d'impression :

CMYK (4C ou 6C)

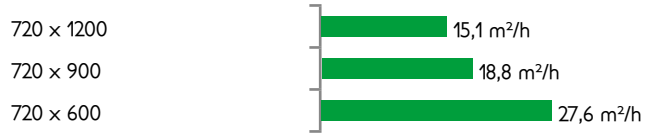

CMYK->White ou White->CMYK (6C)

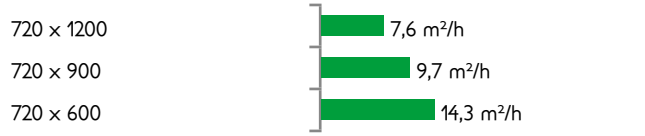

White>CMYK>Gloss (6C)

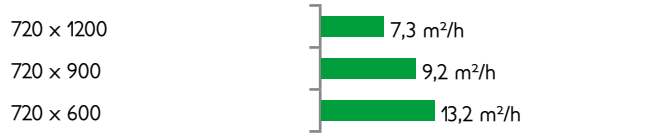

White (6C)

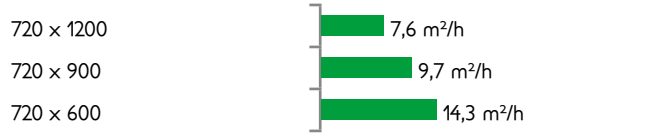

Gloss (6C)

